

Преимущества автоматических систем дезинфекции Чешской компании ASEKO.
Модель Asin Aqua (CLF, REDOX, SANOSIL)



ОПИСАНИЕ

ASIN AQUA – автоматическая станция 3 в 1. Для измерения дезинфекции, может комплектоваться **REDOX** зондом (**комплектация REDOX**) или зондом для измерения свободного хлора **CLF** (**комплектация CLF**), так же возможна дезинфекция при помощи активного кислорода (**комплектация SANOSIL**), в этом случае зонд для измерения дезинфекции не требуется.

3в1: Выбор измеряющего зонда или выбор дозации по времени (раз в час, раз в сутки), доступно в пользовательском меню, что дает возможность в процессе эксплуатации изменить измерение хлорной дезинфекции с Redox (ОВП) на прямое измерение хлора и наоборот. Так же возможен переход на бесхлорную дезинфекцию, не меняя при этом автомат, а лишь выбрав в меню пункт «без зонда».

Во всех трех случаях автомат регулирует и измеряет уровень pH в автоматическом режиме при помощи стандартного стеклянного зонда pH.

Подходит для использования в бассейнах от 1 до 250 м³.

В комплект входит всё для установки станции, дополнительно ничего приобретать не нужно.

+7(495)972-77-99 | www.asekopooltech.com | aseko@bk.ru




„crystal **clear water!**“

ВНЕШНИЙ ВИД, КОРПУС


Автомат имеет современный, привлекательный и практичный дизайн.

Корпус выполнен «единоблочно» - всё в одном, т.е. в корпусе автомата располагаются проточные ячейки с измерительными зондами, перистальтические насосы и управление станцией. Это позволяет производить монтаж, с легкостью не занимая много места. Измерительные ячейки выполненные в литом корпусе автомата, упрощают установку измерительных зондов исключая врезку в трубопровод фильтрации.

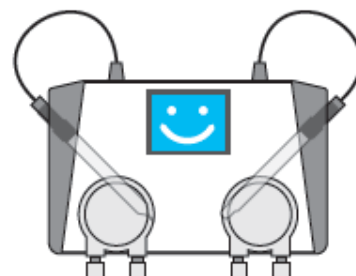

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ

Станция оснащена двумя качественными перистальтическими насосами японского производства.

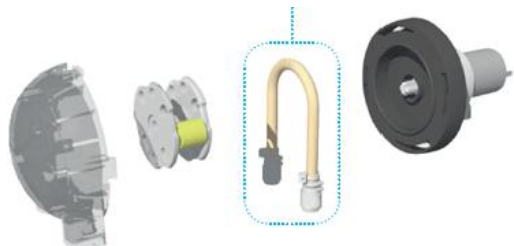

Производительность насосов позволяет проводить дезинфекцию в бассейнах объемом до 250 м³.

Благодаря быстротъемной перистальтической части насоса, удобно производить сезонные работы, консервацию и расконсервацию оборудования бассейна.

В момент остановки оборудования, перед зимним хранением, достаточно повернуть против часовой стрелки перистальтическую часть насоса и снять её. Эта часть

остается вместе с капиллярными трубками в тех. помещении, а автомат свободно перемещается на хранение.

Конструкция внешнего расположения перистальтической части насоса позволяет защитить внутреннюю электронику от попадания агрессивных реагентов во внутрь автомата, в случае аварийного разрушения перистальтических шлангов.

ДАТЧИК ПОТОКА С ПРЕДФИЛЬТРОМ

Электронный датчик потока служит дополнительной защитой от некорректной работы автомата, т.е. при отсутствии потока измеряемой воды не будет производиться дозирование хим. реагентов. Фильтр в свою очередь предотвращает проточные ячейки и измерительные зонды от засорения.



+7(495)972-77-99 | www.asekopooltech.com | aseko@bk.ru



„crystal **clear water!**“

TFT СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Станция Asin Aqua оснащена цветным, сенсорным ЖК-дисплеем. Он служит для управления станцией и отображения показаний.

Управление станцией очень простое и удобное, благодаря сенсорному экрану и интуитивно понятному русскоязычному меню.



С настройкой станции в состоянии справиться простой пользователь, благодаря всплывающим окнам с подсказками и предупреждениями. Станция так же имеет многоуровневую систему защиты от передозировки, при какой либо неисправности станция отобразит предупреждение «ОШИБКА» и предложит перечень неисправностей, которые следует проверить.



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗОНДЫ И КАЛИБРОВКА

Компания «ASEKO» очень внимательно относится к производству измерительных зондов, все станции комплектуются тщательно проверенными зондами.

Качественные измерительные зонды позволяют работать станции стабильно. Но всё же измерительные зонды имеют срок службы и поэтому со временем чувствительность зондов уменьшается, для этого в станциях предусмотрена калибровка зондов, которую необходимо проводить время от времени, и этот процесс в станциях ASEKO совсем не сложный.

У станций ASEKO пожалуй самый простой способ калибровки зондов pH и Cl. Калибровка происходит по одной точке, т.е. зонд помещается в раствор с постоянным значением 7.0 pH, и это значение вводится в меню

автомата, при помощи сенсорного экрана.

Так же можно проводить калибровку зонда pH без раствора pH 7.0, достаточно измерить уровень pH в бассейне при помощи тестера и ввести показания этого тестера в станцию. Калибровка зонда на свободный хлор (CLF) проводится похожим способом.



КАЧЕСТВО ASEKO

Чешская компания ASEKO имеет на территории Российской Федерации своё официальное представительство и сервисный центр, который поможет провести гарантийное и после гарантийное обслуживание или ремонт Вашей станции ASEKO. Так же имеется полный ассортимент расходных и запасных частей для станций.

+7(495)972-77-99 | www.asekopooltech.com | aseko@bk.ru



„crystal clear water!“